

DÉCHIRER

design Patricia Urquiola

colours

sizes

technical features

packing

MU
TIN
A[®]

☐ déchirer textures and colours - decor/neutral

decor bianco



neutral bianco



decor grigio



neutral grigio



decor piombo




neutral piombo



decor nero




neutral nero

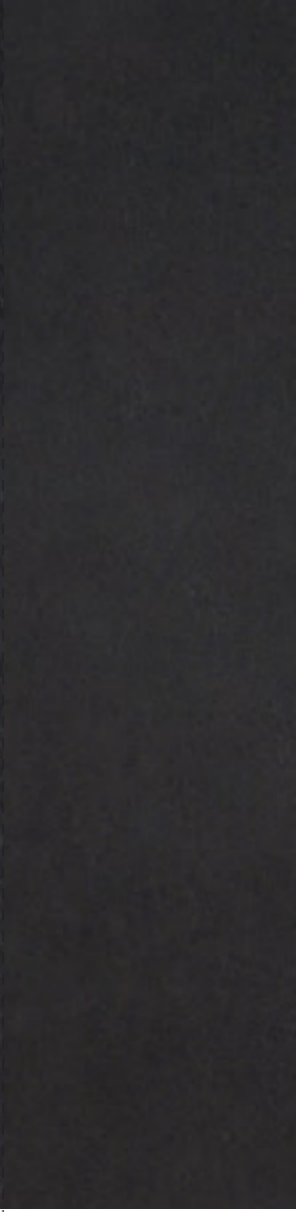

decor ecrù



neutral ecrù

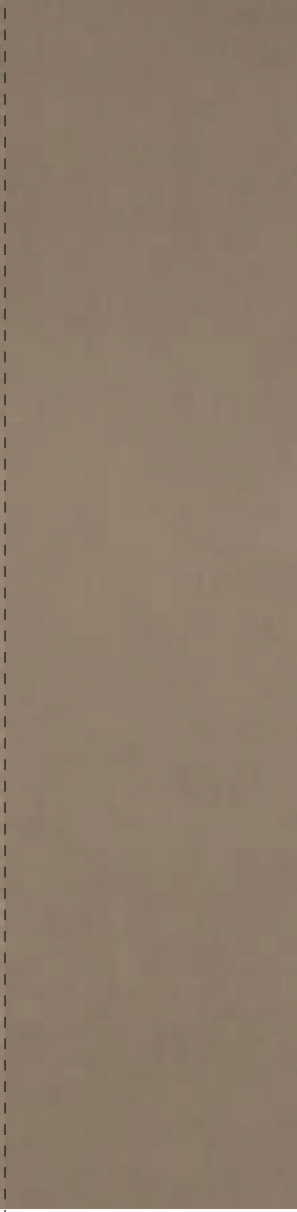

glass bianco



glass grigio



glass piombo



glass nero



glass ecrù



glass mix bianco-ecrù



glass mix bianco-nero



glass mix 5 colori



net calce

trace calce

net cemento




trace cemento

net cenere

trace cenere

net fango


trace fango

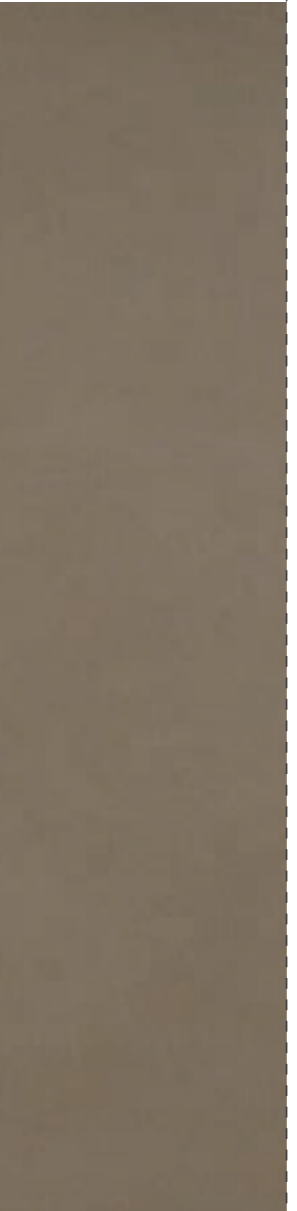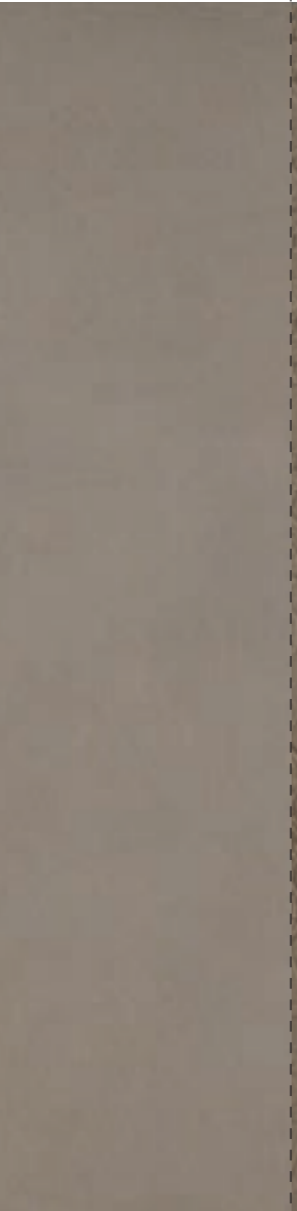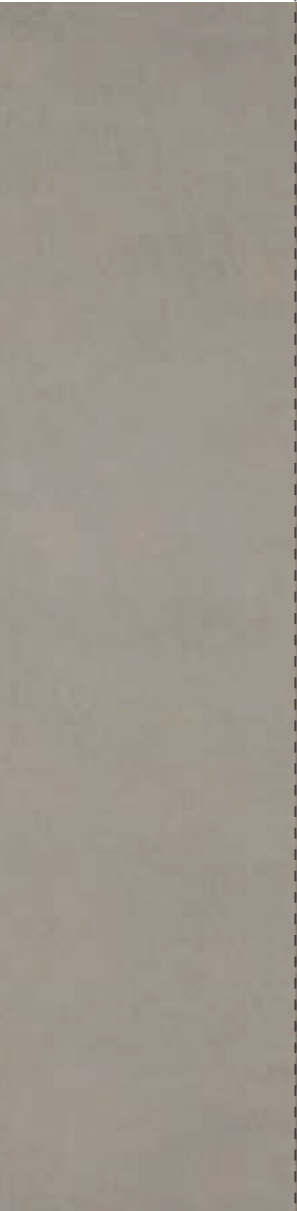


déchirer sizes - decor/neutral

design Patricia Urquiola 2008
production industrial
material gres porcellanato non smaltato ad impasto omogeneo
 unglazed homogeneous porcelain stoneware
features lastre squadrate e rettificate ognuna esattamente uguale all'altra
 squared and rectified slabs each one exactly the same as the others
thickness 12mm
 *misure nominali - nominal sizes


decor

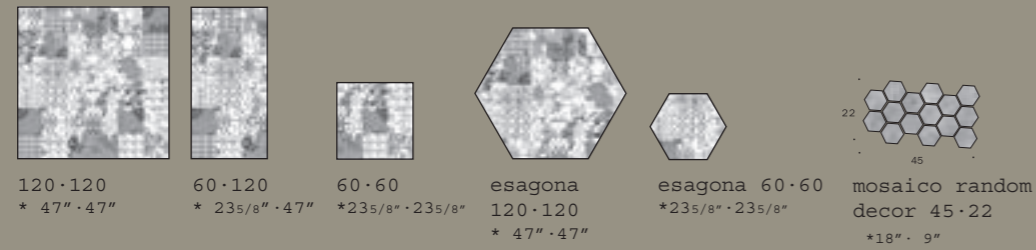

neutral

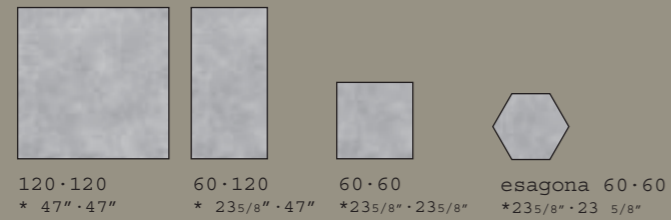


complementary pieces

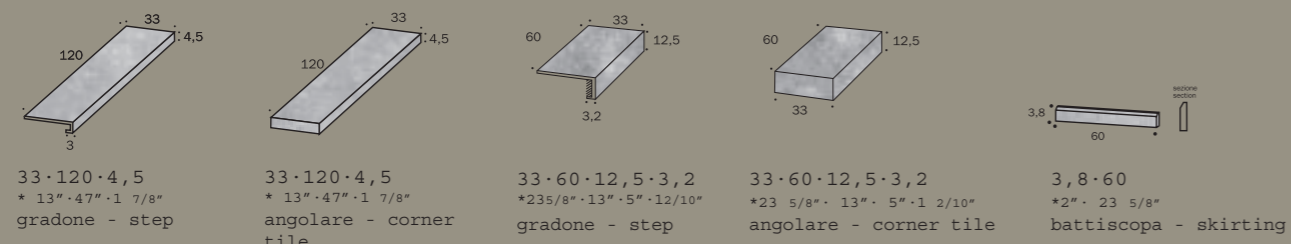

déchirer sizes - neutral bitten/glass/stucchi


design Patricia Urquiola 2009
production artigianal
material mosaico vetroso riciclato
 updated glass mosaic
thickness 4,5mm
 *misure nominali - nominal sizes

glass



0,9·0,9 su rete 30·30
 *11/32"·11/32" on net 12"·12"

stucchi - grouts

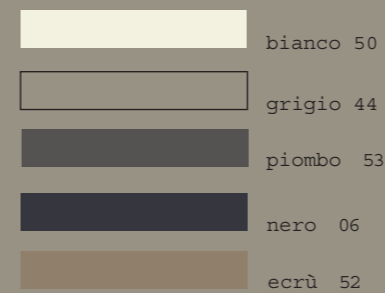

☐ déchirer technical features

☐ glass technical features

norma standard	caratteristiche features	valore prescritto value required	déchirer
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZES lunghezza e larghezza - length and width spessore - thickness rettezza degli spigoli - straightness of edges ortogonalità - wedging planarità - flatness	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%	conforme in conformity with standard
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5%	0,06%
ASTM C373		<0,5%	0,06%
EN 101	durezza superficiale (scala mohs) surface hardness (scala mohs)	> 5	8
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484		no samples must show visible defects	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026		unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici resistance to chemical attacks	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650			unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥35 N/mm2	61,2 N/mm2
BCRA	scivolosità anti-slip	> 0,40	cuoio asciutto 0,69 dry leather gomma bagnata 0,76 wet rub gomma asciutta 0,75 dry rub
DIN 51130 - 04		valori medi 6° ÷ 10° 10° ÷ 19° 19° ÷ 27° 27° ÷ 35° > 35°	R9 R10 neutral R10 decor R11 R12 R13
ASTM C1028		> 0,60	dry neutral 0,76 decor 0,76 wet neutral 0,69 decor 0,69
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stains resistance	≥ classe 3	5

norma standard	caratteristiche features	glass
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	nullo none
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock	resiste resistant
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	resiste resistant
DIN 51094	resistenza dei colori alla luce colours resistance to fading	resiste resistant
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici resistance to chemical attacks	resiste resistant



V1
variazione uniforme
uniform variation

design Patricia Urquiola 2010

production industrial


material gres porcellanato non smaltato ad impasto omogeneo
unglazed homogeneous porcelain stoneware

features lastre squadrate e rettificate ognuna esattamente uguale all'altra
squared and rectified slabs each one exactly the same as the others

thickness 12mm


*misure nominali - nominal sizes

net

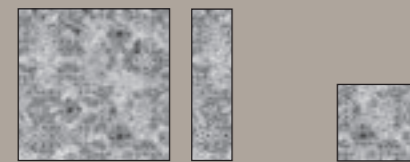


120•120 * 47"•47"
30•120 * 12"•47"
60•60 * 23 5/8"•23 5/8"

trace

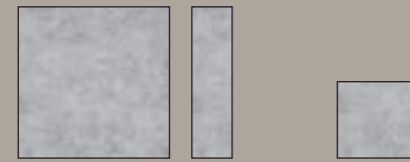


120•120 * 47"•47"
30•120 * 12"•47"
60•60 * 23 5/8"•23 5/8"

complementary pieces

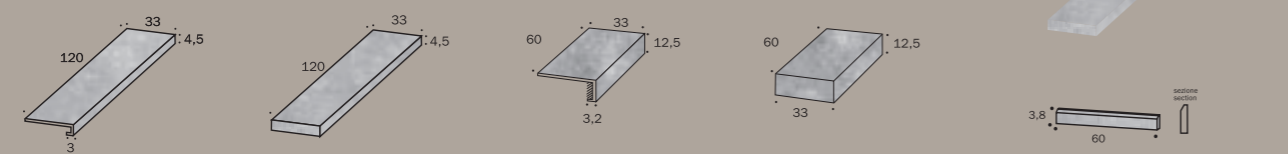

33•120•4,5 * 13"•47"•1 7/8" gradone - step
33•120•4,5 * 13"•47"•1 7/8" angolare - corner tile
33•60•12,5•3,2 * 23 5/8"•13"•5"•12/10" gradone - step
33•60•12,5•3,2 * 23 5/8"•13"•5"•1 2/10" angolare - corner tile
3,8•60 * 2"•23 5/8" battiscopa - skirting

stucchi - grouts

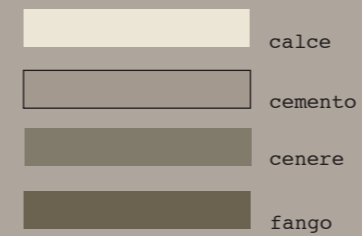

calce

cemento

cenere

fango

[] déchirer (la suite) technical features

norma standard	caratteristiche features	valore prescritto value required	déchirer (la suite)
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZES lunghezza e larghezza - length and width spessore - thickness rettilineità degli spigoli - straightness of edges ortogonalità - wedging planarità - flatness	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%	conforme in conformity with standard
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5%	0,06%
ASTM C373		<0,5%	0,06%
EN 101	durezza superficiale (scala mohs) surface hardness (scala mohs)	> 5	8
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484		no samples must show visible defects	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026		unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici resistance to chemical attacks	nessuna alterazione visibil no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650			unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥35 N/mm2	61,2 N/mm2
DIN 51130 - 04		valori medi 6° + 10° 10° + 19° 19° + 27° 27° + 35° > 35°	R9 R10 R11 R12 R13 net trace R11 R11
ASTM C1028/07		> 0,60	dry trace 0,82 net 0,76 wet trace 0,74 net 0,69
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stains resistance	≥ classe 3	5

□ packing

formato size	pz-mq pcs-sqm	mq-pz sqm-pcs	pz-pal. pcs-pal	kg-pz kg-pcs	kg-pal. kg-pal.	mq-pal sqms-pal		
120-120	0,69	1,44	36	38,50	1386	51,84		
esagona 120-120	1,07	0,93	36	28,80	1037	33,48		
	pz-mq pcs-sqm	pz-scat. pcs-box	mq-scat. sqm-box	scat.-pal. box-pal.	kg-scat. kg-box	kg-pal. kg-pal.	mq-pal sqms-pal	
60-120	1,38	2	1,44	24	38,50	924	34,56	
30-120	2,78	2	0,72	48	19,50	936	34,56	
60-60	2,77	3	1,08	32	29,20	935	34,56	
esagona 60-60	4,30	4	0,92	24	28,80	691	22,08	
mosaico random decor 22-45	10	5	0,50	56	15,00	840	28,00	
gradone 33-120-4,5	-	2	2,4 ml	-	-	-	-	
angolare 33-120-4,5	-	1	1,2 ml	-	-	-	-	
gradone 33-60-12,5-3,2	-	2	1,2 ml	-	-	-	-	
angolare 33-60-12,5-3,2	-	1	0,6 ml	-	-	-	-	
battiscopa 3,8-60	-	10	6 ml	-	5,00	-	-	
déchirer glass 30-30	11	11	1,00	60	5,00	300	60,00	
mosaico bitten 30-30	11	9	0,81	42	12,50	525	34,02	

MUTINA.IT

Follow us on

